

GABARITO DE FIXAÇÃO



SISTEMAS ELETRÔNICOS

Fone: (51) 3524-2020
www.lojalumiled.ind.br

**DPS56-001
(GUICHÊ DE SENHA)**

DPS56-001 - GUICHÊ DE SENHA

O DPS56-001 é um equipamento destinado a informar as pessoas a qual guichê devem se dirigir para atendimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: 90~240VCA;
- Saída: Sinal Sonoro;
- Contagem: 001 a 999;
- Controles: 1 mestre + até 10 controles;
- Frequência dos Controles: 433,9MHz;
- Pilha: 23A - 12V;

DESCRIÇÃO DAS TECLAS DO CONTROLE

- | | |
|---|---------------------------------|
| ① | Incrementa parâmetros; |
| ② | Decrementa Parâmetros; |
| ③ | Configurações e confirma valor; |

**FUNÇÕES
CONTROLE
MESTRE**



- | | |
|---|--------------|
| ① | Chama senha; |
| ② | Rechama; |

**FUNÇÕES
CONTROLES
DE SENHA**

PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE MESTRE

Esta programação tem como procedimento, zerar TODOS os controles já instalados, ou seja, será perdido a comunicação de todos os controles programados. Proceda da seguinte maneira, passo a passo:

- 1º - Pressione a tecla de programação durante 5 segundos;
- 2º - O display exibirá três linhas horizontais;
- 3º - Pressione a tecla de chamada até que as linhas horizontais não sejam mais exibidas;

Concluído este processo, o controle mestre estará configurado e o display estará pronto para receber outros controles.

PROGRAMAÇÃO DOS CONTROLES

Feita a programação do controle mestre, para adicionar os demais controles, proceda da seguinte forma:

- 1º - Pressione a tecla de programação do controle master;
- 2º - Um valor será exibido no display, este valor será o número que o novo controle irá corresponder. Ajuste o valor desejado e confirme na tecla de programação;
- 3º - Após aguarde 5s, até que o display mostre as linhas horizontais;

4º - Com um controle NOVO, pressione a tecla de chamada até que as linhas horizontais não sejam mais exibidas;


Concluído o processo, seu controle estará ativo. Caso tenha sido programado sobre um número já cadastrado, o atual substituirá o antigo;

FUNCIONAMENTO DO APARELHO


- 1 - Ligue seu aparelho encaixando a fonte externa na tomada. O display acenderá, indicando a possibilidade de selecionar o guichê na qual deve ser chamado;
- 2 - Ao pressionar a tecla de chamada, o equipamento receberá o sinal do controle configurado e exibirá o número correspondente a ele, acompanhado de um sinal sonoro.
- 3 - Na tecla "rechamada", é possível enviar o sinal novamente.

ATENÇÃO: Ressaltamos que, se dois ou controles pressionarem ao mesmo tempo, o display não receberá nenhum sinal e não selecionará nenhum guichê.

ESQUEMAS DE MEDIDAS



FRENTE




LADO ESQUERDO

SUPORTE METÁLICO PARA APOIO DO GABINETE

Acompanhado do DPS56-001, o suporte metálico é composto por 3 peças de metais idênticas. Tem como utilidade fixar o display e posicioná-lo na forma que deseje. Além das 3 peças, ele acompanha mais itens, são eles:

- 2 Parafusos M3x8;
- 2 Parafusos M4x8;
- 2 Parafusos M6x36 c/ buchas;
- 2 Parafusos 2,98x6mm autotarraxante;
- 2 Porcas M3;
- 2 Porcas M4;

MEDIDAS E DIMENSÕES DO SUPORTE (VENDIDO SEPARADAMENTE)


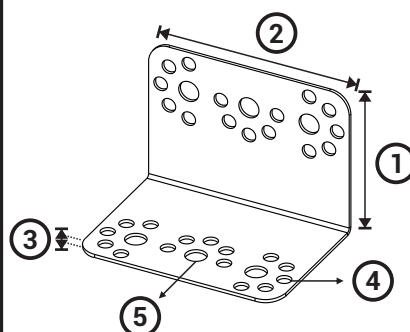


LEGENDAS:

- ① 35,8mm de altura;
- ② 50,2m de comprimento;
- ③ 0,8mm de espessura;
- ④ 30xØ3,4mm de diâmetro;
- ⑤ 6xØ5mm de diâmetro;


GABARITO DE FIXAÇÃO

MONTAGEM DO SUPORTE (VENDIDO SEPARADAMENTE)



INCLINAÇÃO VERTICAL (IV)

INCLINAÇÃO HORIZONTAL (IH)

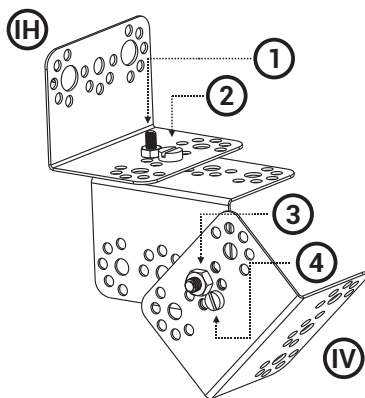

LEGENDAS:

- ① Parafuso M3x8 + Porca M3: Ajuste de ângulo;
- ② Parafuso M4x8 + Porca M4: Fixação principal;
- ③ Parafuso M3x8 + Porca M3: Ajuste de ângulo;
- ④ Parafuso M4x8 + Porca M4: Fixação principal;

ATENÇÃO: Faça a montagem do suporte exatamente como a imagem ao lado, para fácil encaixe tanto na inclinação vertical, quanto horizontal.

IMPORTANTE: Os parafusos M6x36 com buchas, serão usados para fixação na parede. Ao escolher a inclinação desejada, encaixe ao display e fixe o suporte com os dois parafusos 2.9x6mm auto tarraxante, como já indicado nos exemplos de inclinação.

LINKS E VÍDEOS

VÍDEOS-TUTORIAIS:



PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

REDES SOCIAIS:



FAN PAGE FACEBOOK

CANAL LUMILED YOUTUBE

Para acesso aos códigos, baixe o aplicativo para seu smarphone:

APLICATIVO	SISTEMA OPERACIONAL
Barcode Scanner	Android (Google Play Store)
NeoReader	iOS (App Store)
Leitor QRCode	Windows Phone (Windows Phone Store)

Para mais informações, acesse: www.lojalumiled.ind.br

LUMILED
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Avenida Presidente Lucena, 5200
Bairro das Rosas - Estância Velha, RS
Fone: (51) 3524-2020
www.lojalumiled.ind.br